

Polyurethan-Antriebsräder

in diversen Abmessungen und Materialien



Produkteinformation

1000 – 1400 kg

-20° / +80°C

95 Shore A



Antriebsräder mit einem Laufbelag aus hochwertigem Polyurethan. Mit sehr niedrigem Rollwiderstand. Gute Verschleiss- und Reissfestigkeit. Kern aus Gusseisen.

Einsatzorte: Ausgezeichnete Anwendung auf elektrischen Flurförderzeugen. Die angegebene Trag-

kraft bezieht sich auf unsere Test-Geschwindigkeit von 6 km/h. (Die Tragkraft beträgt dann 100% der in der Tabelle angegebenen Werte.) Bei höheren Geschwindigkeiten reduziert sich die Tragkraft je nach Geschwindigkeit. Rufen Sie uns an, wenn Sie weitere Informationen benötigen!

Rabatte siehe Fusszeile

Polyurethan-Antriebsräder

Art. Nr.										
	A	b	mm	M	mm	NR	mm	mm	6 km/h	
1.117.000	①	230	70	45	82	14	5+3M10	70	70	1000
1.117.001	①	230	82	45	82	14	5+3M10	70	69,5	1100
1.117.020	①	230	70	45	79	13,5	5	70	70	1000


verwendet von ① Jungheinrich




Art. Nr. 1.117.000



Art. Nr. 1.117.001

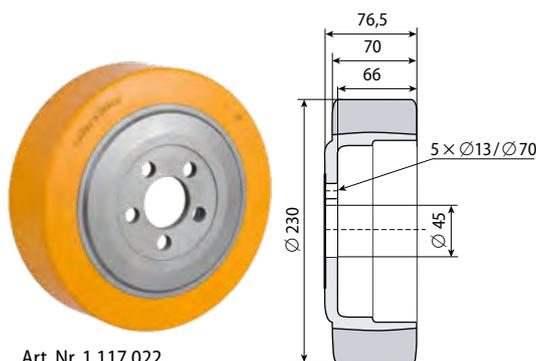

Art. Nr. 1.117.022

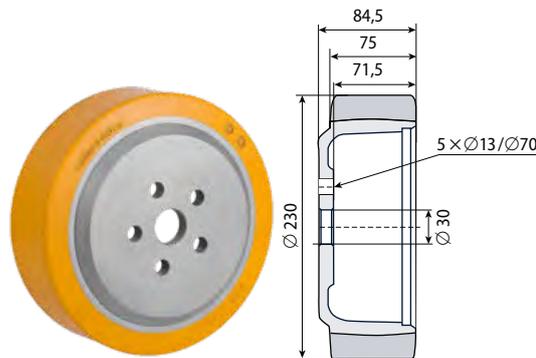

Art. Nr. 1.117.023

Rabatte siehe Fusszeile



Art. Nr. 1.117.020



Art. Nr. 1.117.021

Polyurethan-Antriebsräder

Art. Nr.										
	A	b	mm	M	mm	NR	mm	mm	6 km/h	
1.117.021	②	250	80	80	80	15	5	112	61,5	1400
1.117.022		230	70	45	76,5	13	5	70	66,3	1000
1.117.023	③	230	75	30	84,5	13	5	70	71,5	1400

verwendet von ② OM-Pimespo, Crown ③ Yale, O.M.G, Still

Bitte verlangen Sie ein Angebot.

Wir sind in der Lage Ihnen lukrative Mengenpreise anzubieten.

Option Wir liefern für jeden Staplertyp passende Antriebsräder. Andere Durchmesser, Sondermasse oder andere Materialien wie Vulkollan® sind bei uns erhältlich. Fragen Sie uns an!

Preisänderungen vorbehalten!

Rabatte
Räder- und Rollen

ab CHF 100.- **20%**
ab CHF 500.- **25%** **Mengenrabatt**
ab CHF 1000.- **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**

Ihr persönlicher Berater
Patrik Schotzko
062 737 04 04
verkauf@fta.ch