



i **Produkteinformation**

Kg 600 – 1000 kg

Temperatur -20° / +70°C

Shore 75 / 95 Shore A

Standards CAB, REACH COMPLIANT, RoHS

Stage-Swivels

Bühnenrollen

Einsatzorte Ursprünglich wurden die «Stage-Swivels» entwickelt, um Theaterbühnen zu verschieben. Heute werden Sie in zahlreichen Anwendungen erfolgreich eingesetzt.

Sie sind perfekt geeignet um schwere Lasten auf **engem Raum** mit **wenig Vibrationen** und **geräuscharm** zu transportieren. Durch die spezielle Konstruktion reduziert sich der Anfahr- und Rollwiderstand erheblich. Mit **geringem Kraftaufwand** lassen sich somit grosse Lasten einfach manövrieren.

Gehäuse Beide Platten sind elektrolytisch verzinkt. Die Lenkeinheit in der Plattenmitte ist mit Axialkugellager und Kegelrollenlager ausgerüstet. Informationen zu den verwendeten Gehäusetypen finden Sie auf Seite 6. Bei stark seitwärts wirkenden Kräften (Seitenvershub) empfehlen wir unbedingt Art. 3.009.108

(Elektrogeschweisstes Gehäuse mit Axialkugellager und Kegelrollenlager im Gabelkopf).

Rädervarianten

1. Dunkelgrünes Supersoft-Gusspolyurethanrad mit Kugellagerung, Felge aus Aluminium. Spurfrei und **SEHR leise laufend. Hervorragende Vibrations- und Schockdämpfung.** Für Transport empfindlicher Güter **auch bei unebenen Böden** geeignet. Gute Reissfestigkeit und sehr abriebfest. Geeignet für alle Industrieböden und für den Aussenbereich. Hervorragende Manövrierfähigkeit, auch in Umgebungen mit Schwellen. 75 Shore A. Max. Temperatur +70°C.

2. Braunes Gusspolyurethanrad je nach Ausführung mit Aluminium oder Gusseisenfelge (3.009.108). Präzisionskugellagerung. **Spurfrei, bodenschonend, abrieb- und reissfest.** Leiser und leichter Lauf. 95 Shore A. Max. Temperatur +80°C.

Mehr Informationen zu Temperatur und Tragkraft Seite 7.

siehe Fusszeile


Art. Nr. 3.009.100 – .103

Stage-Swivels mit Supersoft-Polyurethanrädern

Art. Nr.	A	b	H	Gehäuse Typ	Umfang	D × d	E × e	F	Kg
3.009.100	100	40	170	NL	416	135 × 110	105 × 80	11	600
3.009.101	125	40	198	NL	466	135 × 110	105 × 80	11	660
3.009.102	100	40	179	P	440	135 × 110	105 × 80	11	900
3.009.103	125	40	202	P	480	135 × 110	105 × 80	11	1000



verzinkt (nicht schwarz lackiert)
Art. Nr. 3.009.104 – .107

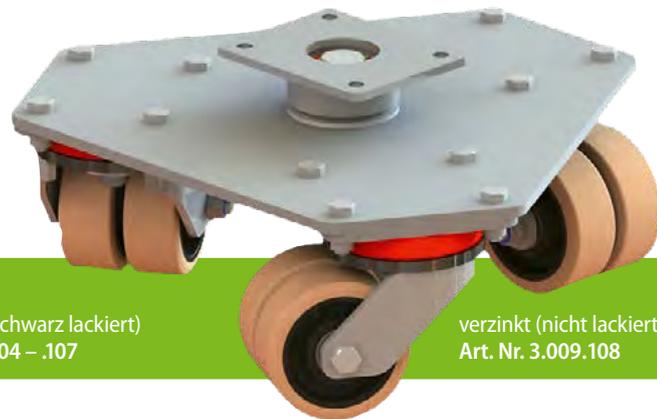

verzinkt (nicht lackiert)
Art. Nr. 3.009.108

siehe Fusszeile

Stage-Swivels mit Gusspolyurethanrädern

Art. Nr.	A	b	H	Gehäuse Typ	Umfang	D × d	E × e	F	Kg
3.009.104*	100	30	170	NL	416	135 × 110	105 × 80	11	600
3.009.105*	125	35	198	NL	466	135 × 110	105 × 80	11	660
3.009.106*	100	30	179	P	440	135 × 110	105 × 80	11	750
3.009.107*	125	35	202	P	480	135 × 110	105 × 80	11	1000
3.009.108*	100	38+38	190	EEG MHD	540	135 × 110	105 × 80	11	1000

* Die Gehäuse werden standardmässig elektrolytisch verzinkt geliefert. Schwarz pulverbeschichtet auf Anfrage!

Preisänderungen vorbehalten!

